



Informazioni Generali

Codice	Kelvin	Lumen	Lumen Output	Watt	Opzioni
045CELO18D30W	3000	2.560	1.386	18	/
045CELO18D40W	4000	2.880	1.530	18	

Caratteristiche

Alimentazione	220-240V - 50/60Hz	Grado di protezione sup.	IP 20
Alimentatore	Elettronico	Grado di protezione inf.	IP 44
Temperatura ambiente	-20° C / +40° C	Classe di isolamento	II

Caratteristiche LED

Tecnologia	LED
Tipologia	SMD 2835
CRI (Ra)	> 80
Vita utile stimata	L70 superiore a 50.000 h
Efficienza LED	100 lm/W
Fattore di potenza	>0.9 (cos phi)

Materiali

Corpo lampada	in lamiera verniciata con polveri epossidiche
Diffusore	In PMMA di altissima qualità anti abbagliamento
Colore	Bianco
Dotazione	Driver integrato


Ottica

Distribuzione	Luce diretta
Ottica	Riflettore diffondente
Angolo	120°

Certificazioni

CE	89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE
Garanzia	2 anni
Gruppo fotobiologico	Gruppo esente

Curva Fotometrica

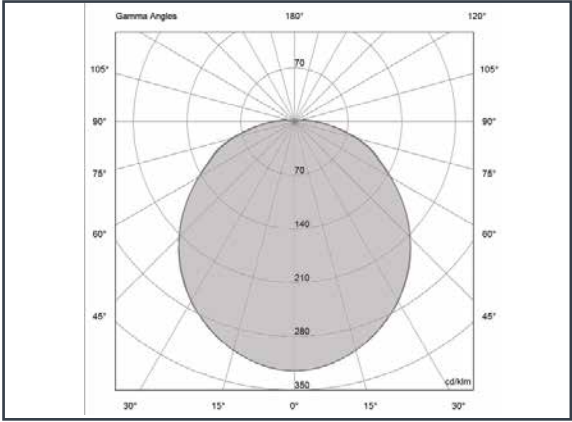

Disegno Tecnico

