



Informazioni Generali

Codice	Kelvin	Lumen	Lumen Output	Watt	Opzioni
048COS100D40B	4000	14.000	11.275	100	Driver Dimmerabile 0-10 V
048COS150D40B	4000	21.000	15.950	150	
048COS200D40B	4000	28.000	21.956	200	

Caratteristiche

Alimentazione	100-277V - 50/60Hz	Grado di protezione	IP 65
Temperatura ambiente	-20° C / +40° C	Classe di isolamento	II

Caratteristiche LED

Tecnologia	LED
Tipologia	Cree®
CRI (Ra)	> 80
Vita utile stimata	50.000 h al 70% (L70B10)
Fattore di potenza	>0.95 (cos phi)

Materiali

Corpo lampada	Alluminio verniciato
Diffusore	Schermo in policarbonato resistente agli shock e agli urti termici.
Colore	Nero
Dotazione	Completo di golfaro e connettore rapido stagno IP66.


Ottica

Distribuzione	Luce diretta
Angolo	90°

Certificazioni

CE	89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE
ETL	UL-1598 CSA-C22.2
Garanzia	3 anni
Rischio fotobiologico	Gruppo esente

Curva Fotometrica

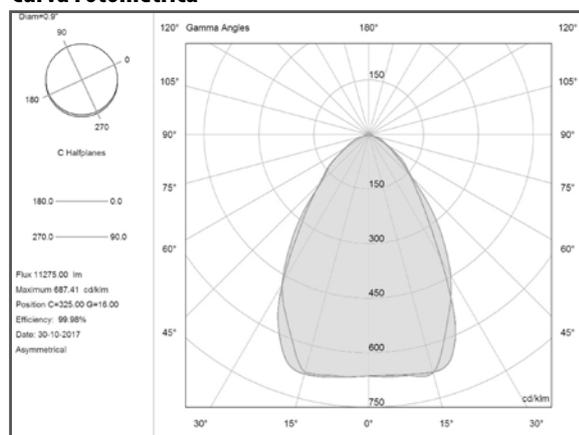

Disegno Tecnico

