

DIMM 60

Gmax

Progettato per l'illuminazione stradale, parcheggi, aree private, giardini e parchi pubblici. garantisce l'illuminazione richiesta dalle normative con un consumo inferiore del 50% rispetto alle lampade al sodio ad alta pressione. Progettato e prodotto in Italia.

Gmax Italia Headquarter
Via Gaetano Donizetti 5 | Assago | 20090 MI
T. +39-02-848-939-82 | W. www.gmaxitaliasrl.it



Informazioni Generali

Codice	Kelvin	Lumen	Lumen Output	Watt	Opzioni
022DIM060B40G	4000	7.211	6.270	52	/

Caratteristiche

Alimentazione	90-305 V - 50/60Hz	Grado di protezione	IP 66
Alimentatore	Invertronix 52W	Classe di isolamento	I
Temperatura ambiente	-20° C / +40° C	Peso	5,3 Kg

Caratteristiche LED

Tecnologia	LED	CRI (Ra)	> 70
Tipologia	Philips® Lumileds Luxeon	Potenza LED	47W/700mA
Vita utile stimata	> 50.000 h	Fattore di potenza	> 0,9 (cos phi)

Materiali

Corpo lampada	Pressofusione in alluminio con alette di raffreddamento.
Diffusore	In vetro temperato 5 mm resistente agli shock e agli urti termici.
Ottica	Ledil® Strada in PMMA.
Colore	Grafite.
Dotazione	Completo di attacco palo orientabile Ø 60 mm.


Ottica

Distribuzione	Luce diretta
Ottica	Batwing
Angolo	Asimmetrico


Certificazioni

CE	89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE
Rischio fotobiologico	Gruppo esente
Garanzia	3 anni

Curva Fotometrica

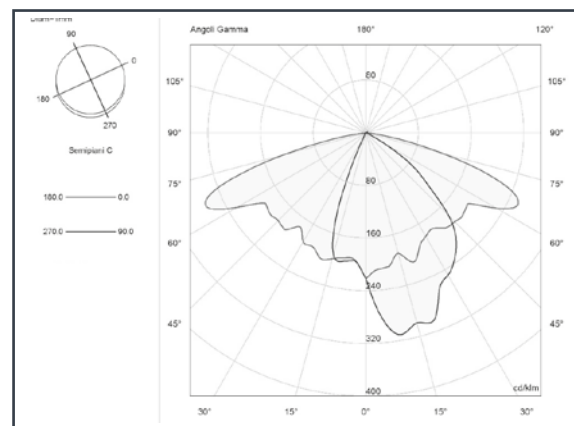

Disegno Tecnico

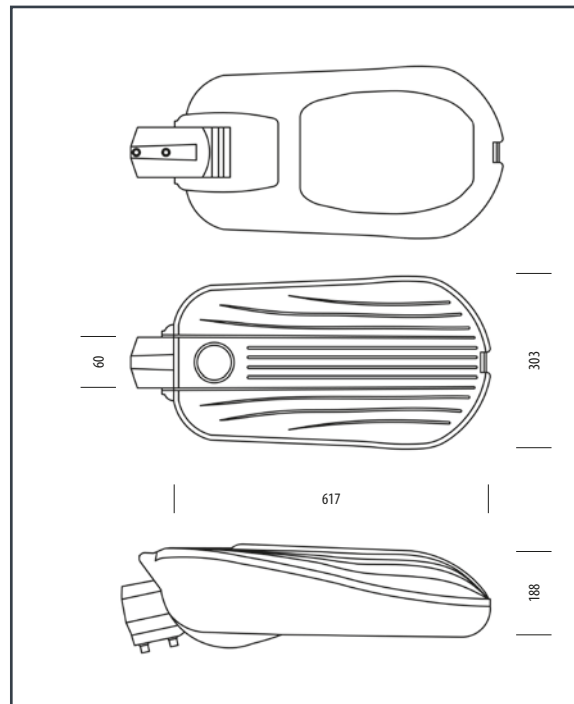

IP66



MADE IN ITALY

Prodotto nello stabilimento di Gmax Italia di:
Assago MI - via G. Donizetti 5 - 20090

CE RoHS

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso