


GIROLED 24W

Ideale per la sostituzione dei vecchi tubi fluorescenti, garantiscono un risparmio energetico fino al 50% rispetto ai sistemi tradizionali.

Gmax

Gmax Italia Headquarter
Via Gaetano Donizetti 5 | Assago | 20090 MI
T. +39-02-848-939-82 | W. www.gmaxitaliasrl.it

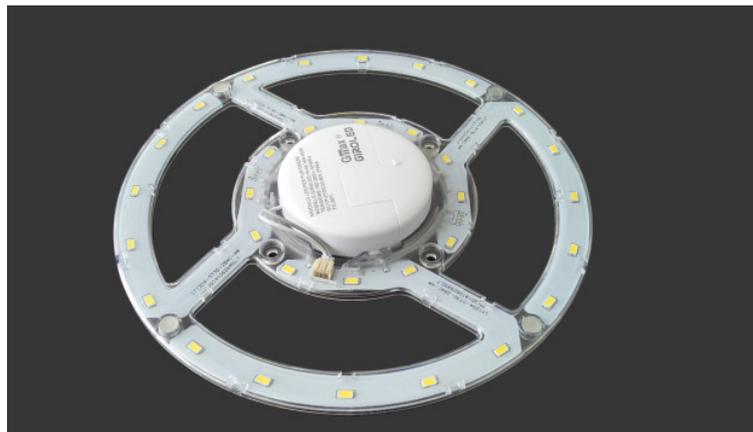

Informazioni Generali

Codice	Kelvin	Lumen	Watt	Kg	IP
005GLD024D30W	3000	2.150	24	0,6	20
005GLD024D40W	4000	2.300	24	0,6	20

Caratteristiche

Alimentazione	220-240V - 50/60Hz	Grado di protezione	IP 20
Alimentatore	Elettronico	Attacco	Morsettieria
Temperatura ambiente	-20° C / +40° C	Classe di isolamento	II

Caratteristiche LED

Tecnologia	LED
Tipologia	SMD LED 2835
CRI (Ra)	> 80
Vita utile stimata	> 30.000 h
Efficienza LED	100 lm/W
Fattore di potenza	>0.9 (cos phi)

Materiali

Corpo lampada	In policarbonato ad alta resistenza.
Diffusore	In policarbonato trasparente.
Colore	Bianco.
Dotazione	Con magneti sul retro per facile installazione.


Ottica

Distribuzione	Luce diretta
Ottica	Diffondente
Angolo	120°


Certificazioni

CE	89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE
Garanzia	2 anni
Gruppo fotobiologico	Gruppo esente

Curva Fotometrica

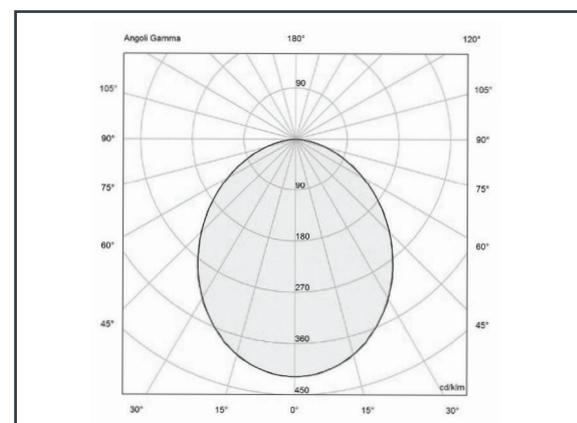

Disegno Tecnico

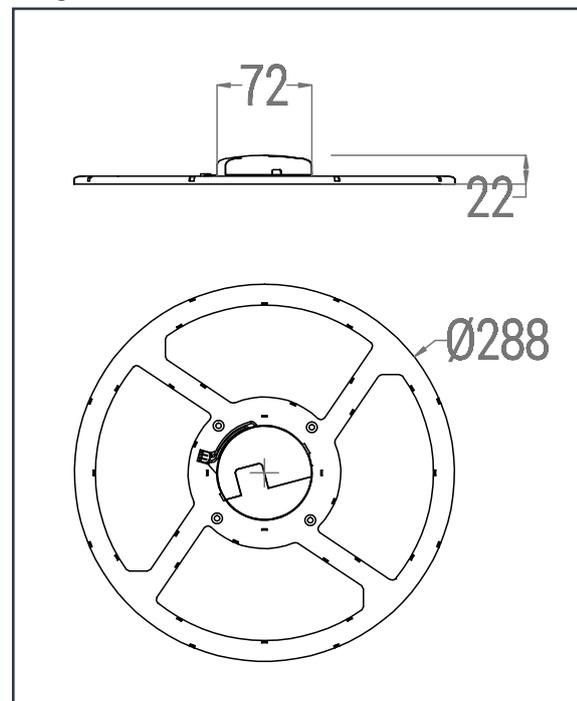

CE RoHS

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso