



## Informazioni Generali

Codice	Kelvin	Lumen	Lumen Output	Watt	Opzioni
044KOB060B40B	4000	7.211	6.270	56	/
044KOB060B40BV	4000	7.211	6.270	56	Driver Dimmerabile 0-10 V
044KOB060B40BD	4000	7.211	6.270	56	Driver DALI
044KOB060B40BM	4000	7.211	6.270	56	1/2 Notte Virtuale

## Caratteristiche

Alimentazione	90-305 V - 50/60Hz	Grado di protezione	IP 66
Alimentatore	Mean Well LPF-60-54	Classe di isolamento	II
Temperatura ambiente	-20° C / +40° C	Peso	5,3 Kg

## Caratteristiche LED

Tecnologia	LED	CRI (Ra)	> 70
Tipologia	Philips® Lumileds Luxeon	Potenza LED	23,5W/700mA
Vita utile stimata	> 50.000 h	Fattore di potenza	> 0,9 (cos phi)

## Materiali

Corpo lampada	Pressofusione in alluminio con alette di raffreddamento.
Diffusore	In vetro temperato 5 mm resistente agli shock e agli urti termici.
Ottica	Ledil® Strada in PMMA.
Colore	Grafite.
Dotazione	Completo di attacco palo orientabile Ø 60 mm.


## Ottica

Distribuzione	Luce diretta
Ottica	Batwing
Angolo	Asimmetrico

## Certificazioni

CE	89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE
Rischio fotobiologico	Gruppo esente
Garanzia	3 anni

## Curva Fotometrica

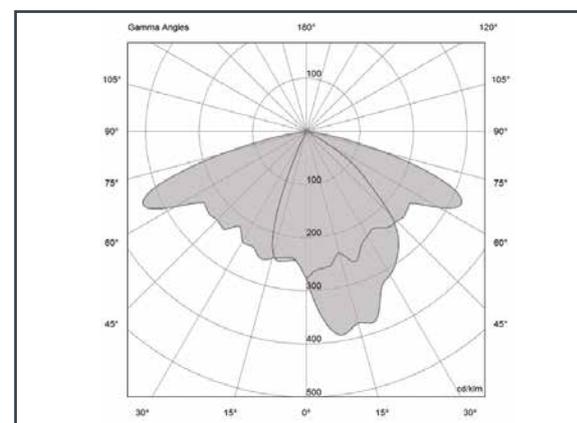

## Disegno Tecnico

