

LEDPANEL 66 / 36W


UGR < 19

Reflection 70/50/20
2H*2H=4H

Gmax

Gmax Italia Headquarter
Via Gaetano Donizetti 5 | Assago | 20090 MI
T. +39-02-848-939-82 | W. www.gmaxitaliasrl.it

Progettato per l'inserimento negli allestimenti di punti vendita di grandi dimensioni, hotel e sale meeting o nel settore office, ideale per installazioni in ambienti con videoterminali grazie ad un UGR<19.

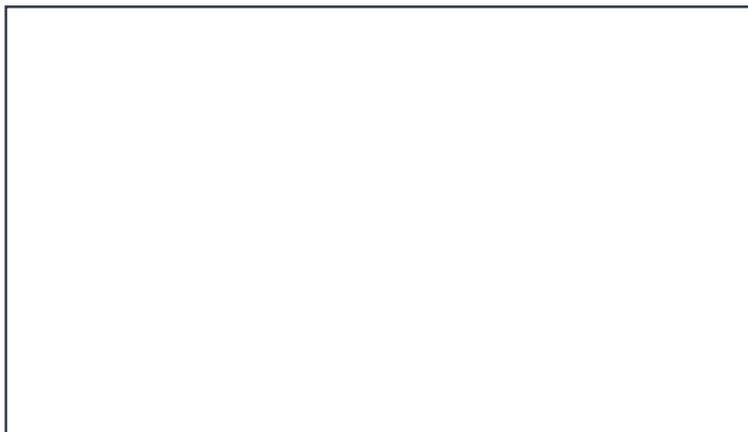

Informazioni Generali

| Codice | Kelvin | Lumen | Lumen Output | Watt | Opzioni |
|----------------|--------|-------|--------------|------|--------------------------|
| 007LDP034D30W | 3000 | 4.150 | 3.560 | 36 | / |
| 007LDP034D40W | 4000 | 4.320 | 3.700 | 36 | |
| 007LDP034D30W1 | 3000 | 4.150 | 3.560 | 36 | Driver Dimmerabile 0-10V |
| 007LDP034D40W1 | 4000 | 4.320 | 3.700 | 36 | |
| 007LDP034D30W2 | 3000 | 4.150 | 3.560 | 36 | Driver DALI |
| 007LDP034D40W2 | 4000 | 4.320 | 3.700 | 36 | |

Caratteristiche

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------------|-------|
| Alimentazione | 220-240V - 50/60Hz | Grado di protezione sup. | IP 20 |
| UGR | <19 - 0.5H | Grado di protezione inf. | IP 44 |
| Temperatura ambiente | -20° C / +40° C | Classe di isolamento | II |
| Peso | 4,5 kg | | |

Caratteristiche LED

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Tecnologia | LED |
| Tipologia | SMD LG® LED 2835 |
| CRI (Ra) | > 80 |
| Vita utile stimata | L70 superiore a 50.000 h |
| Efficienza LED | 120 lm/W |
| Fattore di potenza | >0.9 (cos phi) |

Materiali

| | |
|---------------|--|
| Corpo lampada | Profilato in alluminio verniciato a polvere, giunzioni invisibili. |
| Diffusore | In PMMA di altissima qualità, anti-ingiallimento. |
| Colore | Bianco |
| Dotazione | Completo di alimentatore. |


Ottica

| | |
|---------------|------------------------|
| Distribuzione | Luce diretta |
| Ottica | Riflettore diffondente |
| Angolo | 140° |


Certificazioni

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| CE | 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE |
| Garanzia | 3 anni |
| Gruppo fotobiologico | Gruppo esente |

Curva Fotometrica

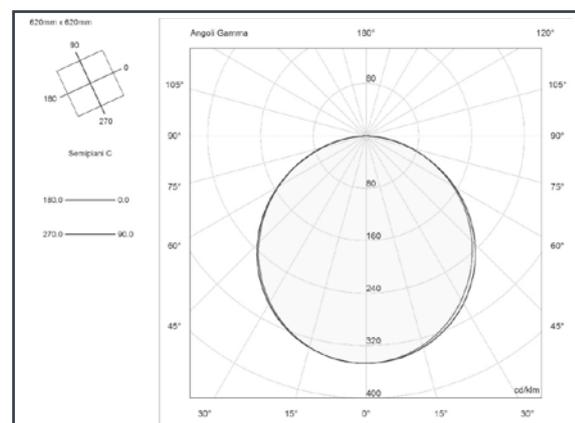

Disegno Tecnico

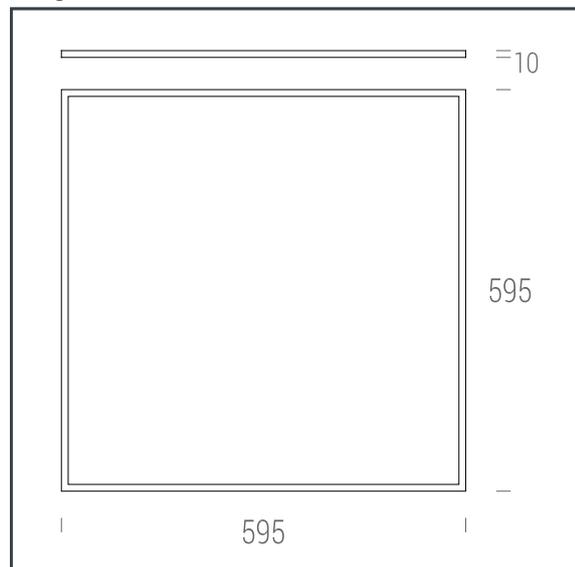

CERTIFICATO IN ITALIA

CE RoHS

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso