

# LED PANEL 66 / 36W

UGR < 19

Reflection 70/50/20  
2H\*2H=4H


# Gmax

Gmax Italia Headquarter

Via Mario Idiomi 1/39 | Assago | 20057 MI

T. +39-02-848-939-82 | W. www.gmaxitaliasrl.it

Progettato per l'inserimento negli allestimenti di punti vendita di grandi dimensioni, hotel e sale meeting o nel settore office, ideale per installazioni in ambienti con videoterminali grazie ad un UGR<19.

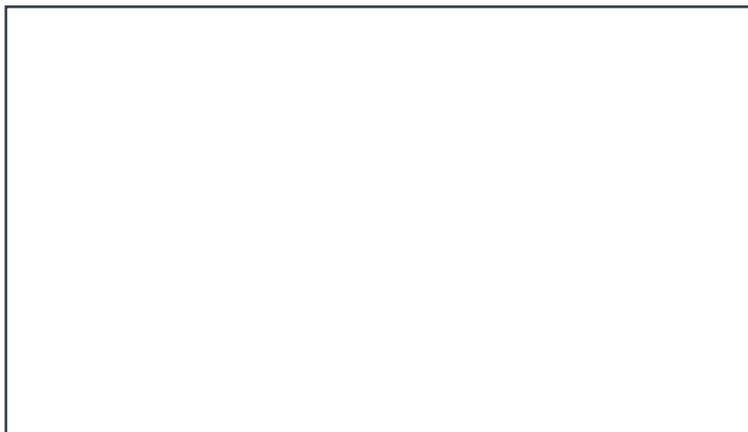

## Informazioni Generali

Codice	Kelvin	Lumen	Lumen Output	Watt	Opzioni
007LDP034D30W	3000	4.150	3.560	36	/
007LDP034D40W	4000	4.320	3.700	36	
007LDP034D30W1	3000	4.150	3.560	36	Driver Dimmerabile 0-10V
007LDP034D40W1	4000	4.320	3.700	36	
007LDP034D30W2	3000	4.150	3.560	36	Driver DALI
007LDP034D40W2	4000	4.320	3.700	36	

## Caratteristiche

Alimentazione	220-240V - 50/60Hz	Grado di protezione sup.	IP 20
UGR	<19 - 0.5H	Grado di protezione inf.	IP 44
Temperatura ambiente	-20° C / +40° C	Classe di isolamento	II
Peso	4,5 kg		

## Caratteristiche LED

Tecnologia	LED
Tipologia	SMD LG® LED 2835
CRI (Ra)	> 80
Vita utile stimata	L70 superiore a 50.000 h
Efficienza LED	120 lm/W
Fattore di potenza	>0.9 (cos phi)

## Materiali

Corpo lampada	Profilato in alluminio verniciato a polvere, giunzioni invisibili.
Diffusore	In PMMA di altissima qualità, anti-ingiallimento.
Colore	Bianco
Dotazione	Completo di alimentatore.


## Ottica

Distribuzione	Luce diretta
Ottica	Riflettore diffondente
Angolo	140°


## Certificazioni

CE	89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE
Garanzia	3 anni
Gruppo fotobiologico	Gruppo esente

## Curva Fotometrica

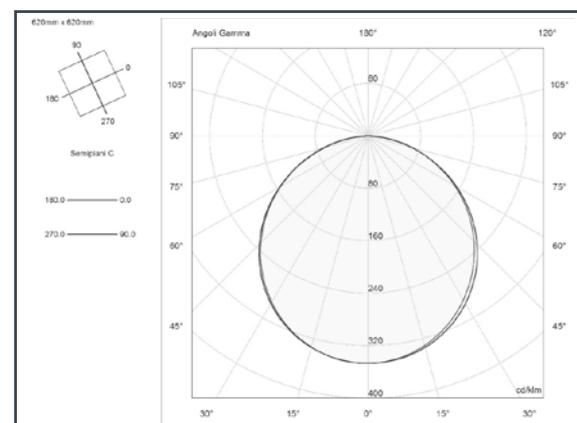

## Disegno Tecnico

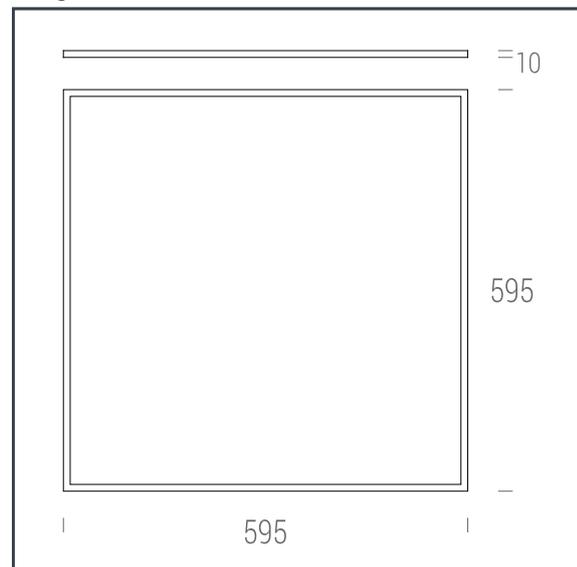

CERTIFICATO IN ITALIA

CE RoHS

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso