


Specifica per l'installazione all'esterno e in condizioni di umidità estrema, come piscine, SPA, bagni ecc.. La collezione di strip led flessibili LINEA SHAPE permette di dare vita a progetti illuminotecnici in ambienti interni ed esterni, sottolineando o modellando con la luce elementi architettonici in modo creativo e suggestivo.

Gmax Italia Headquarter
Via Gaetano Donizetti 5 | Assago | 20090 MI
T. +39-02-848-939-82 | W. www.gmaxitaliasrl.it

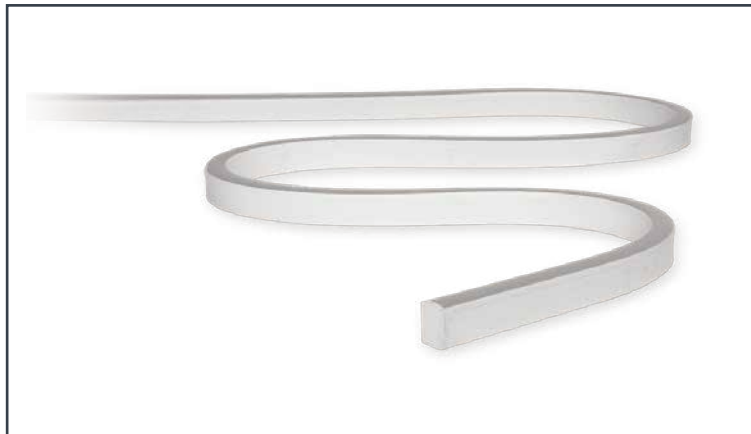

Informazioni Generali

Codice	Kelvin	Lumen	Lumen Output	Watt	Lunghezza
O26LNS015W30W	3000	940	846	14,4	5 metri
O26LNS015W40W	4000	980	882	14,4	5 metri
O26LNS015W60W	6000	1.050	945	14,4	5 metri

Caratteristiche

Alimentazione	90-264V - 50/60Hz	Grado di protezione	IP 65
Alimentatore	Elettronico	Classe di isolamento	II
Temperatura ambiente	-30° C / +50° C		

Caratteristiche LED

Tecnologia	LED
Tipologia	SMD 3014
CRI (Ra)	> 90
Vita utile stimata	L70 superiore a 30.000 h
Efficienza LED	100 lm/W
Fattore di potenza	>0.9 (cos phi)

Materiali

Corpo lampada	In lamina di alluminio rivestita da PC termo resistente.
Diffusore	In PMMA di altissima qualità.
Colore	Bianco
Dotazione	5 graffette per attacco a parete

Ottica

Distribuzione	Luce diretta
Ottica	Diffondente
Angolo	120°

Certificazioni

CE	89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE
Garanzia	2 anni
Rischio fotobiologico	Gruppo esente