



Informazioni Generali

| VERSIONE DYNAMIC COLOR | | | | |
|------------------------|----------|-------|-----------------------|------|
| Codice | Kelvin | Lumen | Lumen Output 3K/4K/6K | Watt |
| 032NEB035DCDW | 3/4/6000 | 3.980 | 2.870/3.150/3.460 | 35 |

Caratteristiche

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------------|-------|
| Alimentazione | 220-240V - 50/60Hz | Grado di protezione sup. | IP 20 |
| Alimentatore | Elettronico | Grado di protezione inf. | IP 40 |
| Temperatura ambiente | -20° C / +40° C | Classe di isolamento | II |
| Cutout (mm) | 195 - 210 mm | | |

Caratteristiche LED

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Tecnologia | LED |
| Tipologia | SMD 2835 |
| CRI (Ra) | > 80 |
| Vita utile stimata | L70 superiore a 50.000 h |
| Efficienza LED | 100 lm/W |
| Fattore di potenza | >0.9 (cos phi) |

Materiali

| | |
|---------------|--|
| Corpo lampada | In lamina di alluminio rivestita da PC termo resistente. |
| Diffusore | In PMMA di altissima qualità. |
| Colore | Bianco |
| Dotazione | Driver integrato e mollette per controsoffitto. |


Ottica

| | |
|---------------|------------------------|
| Distribuzione | Luce diretta |
| Ottica | Riflettore diffondente |
| Angolo | 60° |

Certificazioni

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| CE | 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE |
| Garanzia | 2 anni |
| Gruppo fotobiologico | Gruppo esente |

Curva Fotometrica

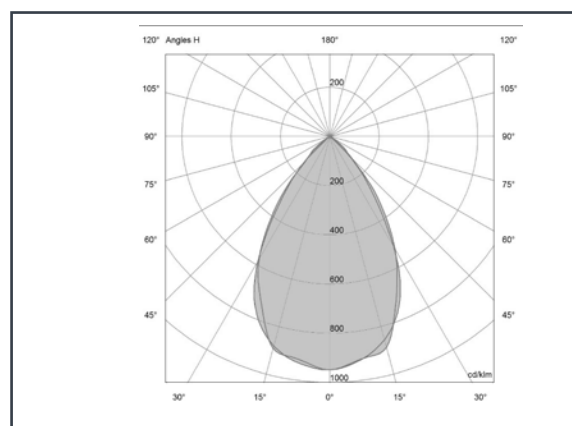

Disegno Tecnico

