STRATOS S1 AS

Ideale per grandi aree, impianti e centri sportivi indoor e outdoor, aree industriali, facciate di edifici o monumenti ed ogni installazione in interni ed esterni che richiede alte prestazioni luminose. Progettato e prodotto in Italia.

Gmax Italia Headquarter
Via Gaetano Donizetti 5 | Assago | 20090 MI
T. +39-02-848-939-82 | W. www.gmaxitaliasrl.it

Informazioni Generali

Codice	Kelvin	Lumen	Lumen Output	Watt	Opzioni
040STR060A30BD	3000	8.160	5.829	55	Driver DALI
040STR060A40BD	4000	8.500	6.072	55	
040STR060A50BD	5000	8.855	6.325	55	

Caratteristiche

Alimentazione	220-240V - 50/60Hz	Grado di protezione	IP 65
Alimentatore	TRIDONIC LC 60/1400 43 FIXC SC SNC2		
Temperatura ambiente	-20° C / +40° C	Grado di rottura	IK07
Peso	4,3 kg	Classe di isolamento	I

Caratteristiche LED

Tecnologia	LED
Tipologia	Citizen® Citiled V5
CRI (Ra)	> 80
Vita utile stimata	103.470 h al 80% (L80B10)
Potenza LED	50,2 W - 1400 mA
Fattore di potenza	>0.9 (cos phi)

Materiali

Corpo lampada	Estrusione in alluminio con alette di raffreddamento.
Diffusore	In vetro temperato trasparente 5 mm resistente agli shock e agli urti termici.
Ottica	Riflettore in alluminio lucidato a specchio.
Colore	Grafite.
Dotazione	Completo di staffa zincata e connettore rapido stagno IP66.

Ottica

Distribuzione	Luce diretta
Ottica	Riflettore asimmetrico
Angolo	50°

Certificazioni

CE	89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE
Garanzia	3 anni
Rischio fotobiologico	Gruppo esente

Curva Fotometrica

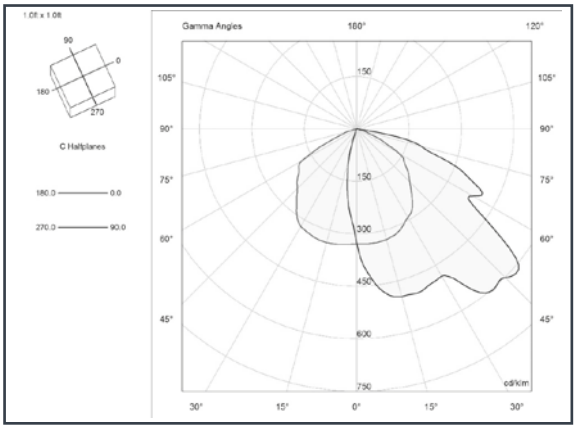

Disegno Tecnico

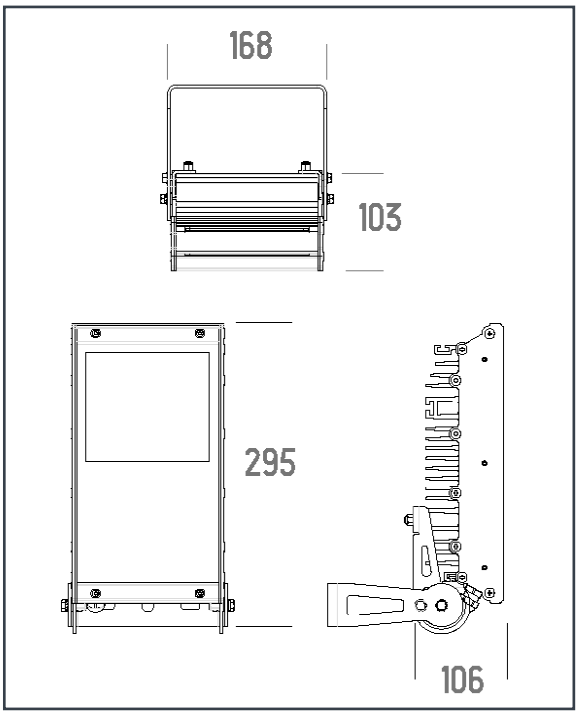

MADE IN ITALY

Prodotto nello stabilimento di Gmax Italia di:
Assago MI - via G. Donizetti 5 - 20090

CE RoHS

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso