



## Informazioni Generali

Codice	Kelvin	Lumen	Lumen Output	Watt	Opzioni
040STR100W30BD	3000	11.870	10.322	80	Driver DALI
040STR100W40BD	4000	12.365	10.752	80	
040STR100W50BD	5000	12.880	11.700	80	

## Caratteristiche

Alimentazione	100-305 V - 50/60Hz	Grado di protezione	IP 65
Alimentatore	Mean Well ELG-100-54A		
Temperatura ambiente	-20° C / +40° C	Grado di rottura	IK07
Peso	5,3 kg	Classe di isolamento	I

## Caratteristiche LED

Tecnologia	LED
Tipologia	Citizen® Citiled V5
CRI (Ra)	> 80
Vita utile stimata	103.470 h al 80% (L80B10)
Potenza LED	92 W - 1700 mA
Fattore di potenza	>0.9 (cos phi)

## Materiali

Corpo lampada	Estrusione in alluminio con alette di raffreddamento.
Diffusore	In vetro temperato trasparente 5 mm resistente agli shock e agli urti termici.
Ottica	Riflettore in alluminio lucidato a specchio.
Colore	Grafite.
Dotazione	Completo di staffa zincata e connettore rapido stagno IP66.


## Ottica

Distribuzione	Luce diretta
Ottica	Riflettore flood
Angolo	60°

## Certificazioni

CE	89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE
Garanzia	3 anni
Rischio fotobiologico	Gruppo esente

## Curva Fotometrica

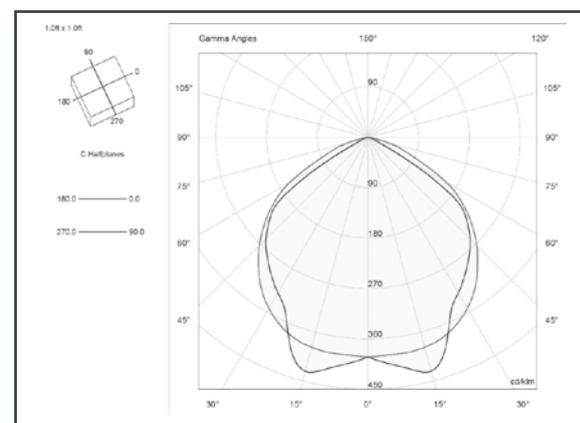

## Disegno Tecnico

