

# UFO 18W

Adatto per installazioni in uffici, aree commerciali e showroom, ospitalità, residenziale e tutti gli ambienti che richiedono un'illuminazione ad incasso in controsoffitti, omogenea e duratura nel tempo.

# Gmax

Gmax Italia Headquarter  
Via Gaetano Donizetti 5 | Assago | 20090 MI  
T. +39-02-848-939-82 | W. www.gmaxitalia.it



## Informazioni Generali

| VERSIONE DYNAMIC COLOR |          |       |                       |      |
|------------------------|----------|-------|-----------------------|------|
| Codice                 | Kelvin   | Lumen | Lumen Output 3K/4K/6K | Watt |
| 032UFX018DCDW          | 3/4/6000 | 1.800 | 1.350/1.450/1.550     | 18   |

## Caratteristiche

|                      |                    |                          |           |
|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| Alimentazione        | 220-240V - 50/60Hz | Grado di protezione sup. | IP 20     |
| Alimentatore         | Elettronico        | Grado di protezione inf. | IP 44     |
| Temperatura ambiente | -20° C / +40° C    | Classe di isolamento     | II        |
| Peso                 | 0,5 kg             | Cutout (mm)              | Ø 205-210 |

## Caratteristiche LED

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Tecnologia         | LED                      |
| Tipologia          | SMD 2835                 |
| CRI (Ra)           | > 80                     |
| Vita utile stimata | L70 superiore a 50.000 h |
| Efficienza LED     | 100 lm/W                 |
| Fattore di potenza | >0.9 (cos phi)           |

## Materiali

|               |  |
|---------------|--|
| Corpo lampada | In lamina di alluminio rivestita da PC termo resistente. |
| Diffusore     | In PMMA di altissima qualità.                            |
| Colore        | Bianco   |
| Dotazione     | Driver integrato e mollette per controsoffitto.          |


## Ottica

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Distribuzione | Luce diretta           |
| Ottica        | Riflettore diffondente |
| Angolo        | 110°                   |


## Certificazioni

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| CE                   | 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE |
| Garanzia             | 2 anni                           |
| Gruppo fotobiologico | Gruppo esente                    |

## Curva Fotometrica

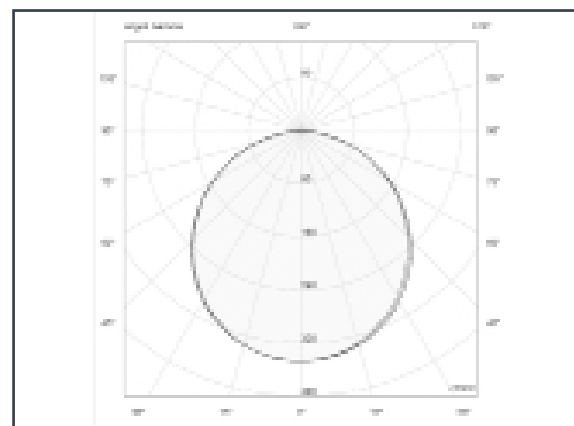


## Disegno Tecnico

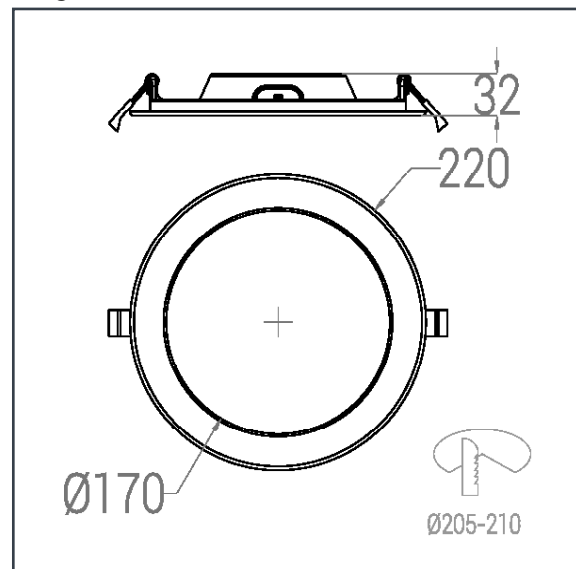

## Accessori



032C18000X00W  
Cornice per Ufo 18 W



# CE RoHS

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso