

URBAN STREET 30

Adatta all'illuminazione nell'ambito dell'arredo urbano prestando attenzione all'abbagliamento e all'inquinamento luminoso.

Gmax

Gmax Italia Headquarter
Via Gaetano Donizetti 5 | Assago | 20090 MI
T. +39-02-848-939-82 | W. www.gmaxitalia srl.it



Informazioni Generali

Codice	Kelvin	Lumen	Lumen Output	Watt	Opzioni
049UBN030B40G	4000	2.730	2.511	26	/

Caratteristiche

Alimentazione	100-277 V - 50/60Hz	Grado di protezione	IP 66
Alimentatore	Tridonic LC 60/1400	Classe di isolamento	I
Temperatura ambiente	-20° C / +40° C		

Caratteristiche LED

Tecnologia	LED	CRI (Ra)	> 80
Tipologia	Citizen® Citiled V5	Potenza LED	50W/1400mA
Vita utile stimata	150.000 al 70% (L70B50)	Fattore di potenza	> 0,9 (cos phi)

Materiali

Corpo lampada	Pressofusione in alluminio
Diffusore	In vetro temperato stampato 5 mm resistente agli shock e agli urti termici.
Ottica	In lamina di alluminio satinata.
Colore	Grigio
Dotazione	Completo di attacco palo orientabile Ø 60 mm.


Ottica

Distribuzione	Luce diretta
Ottica	Batwing
Angolo	120°


Certificazioni

CE	89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE
Rischio fotobiologico	Gruppo esente
Garanzia	3 anni

Curva Fotometrica

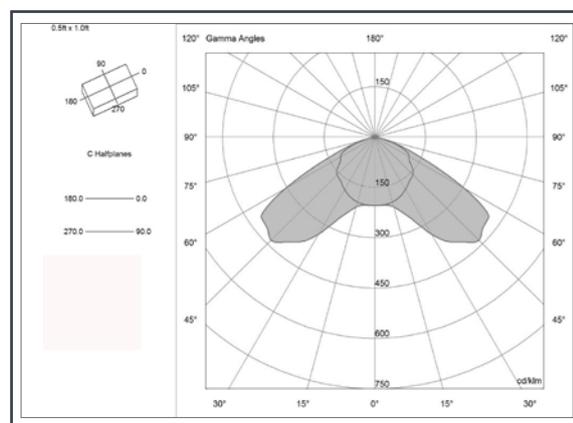

Disegno Tecnico

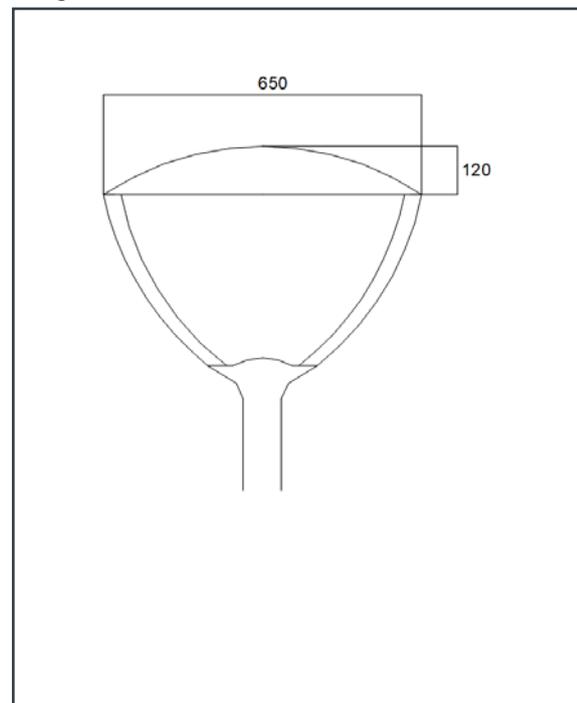

MADE IN ITALY

Prodotto nello stabilimento di Gmax Italia di:
Assago MI - via G. Donizetti 5 - 20090

CE RoHS

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso