



Informazioni Generali

Codice	Kelvin	Lumen	Lumen Output	Watt	Opzioni
033VEG150W30GV	3000	17.071	14.844	150	Driver Dimmerabile 0-10 V
033VEG150W40GV	4000	17.970	15.625	150	
033VEG150W50GV	5000	18.914	16.448	150	

Caratteristiche

Alimentazione	100-277V - 50/60Hz	Grado di protezione	IP 65
Alimentatore	Meanwell® ELG-150-54A	Classe di isolamento	I
Temperatura ambiente	-20° C / +40° C	Peso	12 kg

Caratteristiche LED

Tecnologia	LED
Tipologia	Cree® MHDG (x18)
CRI (Ra)	> 80
Vita utile stimata	103.470 h al 80% (L80B10)
Potenza LED	142 W - 870mA
Fattore di potenza	>0.95 (cos phi)

Materiali

Corpo lampada	Pressofusione in alluminio con alette di raffreddamento.
Diffusore	In vetro temperato trasparente 5 mm resistente agli shock e agli urti termici.
Ottica	Polycarbonato metallizzato a deposito di alluminio.
Colore	Grafite.
Dotazione	Completo di golfare e connettore rapido stagno IP66.


Ottica

Distribuzione	Luce diretta
Ottica	Khatod® diffondente
Angolo	90°

Certificazioni

CE	89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE
ETL	UL-1598 CSA-C22.2
Garanzia	3 anni
Rischio fotobiologico	Gruppo esente

Curva Fotometrica

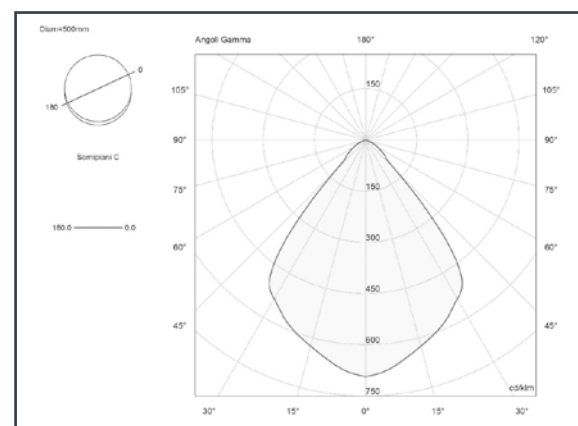

Disegno Tecnico

