



## Informazioni Generali

Codice	Kelvin	Lumen	Lumen Output	Watt	Opzioni
034ZEUS00W40SV	4000	58.662	50.353	460	Driver Dimmerabile 0-10 V
034ZEUS00W50SV	5000	61.750	53.969	460	

## Caratteristiche

Alimentazione	100-305 V - 50/60Hz	Grado di protezione	IP 66
Alimentatore	Meanwell® ELG-240-54A (x2)	Classe di isolamento	I
Temperatura ambiente	-20° C / +40° C	Grado di rottura	IK07
Peso	20 kg		

## Caratteristiche LED

Tecnologia	LED
Tipologia	Cree® MHDG
CRI (Ra)	> 70
Vita utile stimata	103.470 h al 80% (L80B10)
Potenza LED	105 W - 500mA
Fattore di potenza	>0.95 (cos phi)

## Materiali

Corpo lampada	Estrusione in alluminio con alette di raffreddamento.
Diffusore	In vetro temperato trasparente 5 mm resistente agli shock e agli urti termici.
Ottica	Policarbonato metallizzato a deposito di alluminio.
Colore	Grafite.
Dotazione	Completo di staffa zincata e connettore rapido stagno IP66.


## Ottica

Distribuzione	Luce diretta
Ottica	Khatod® diffondente
Angolo	55°

## Certificazioni

CE	89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE
ETL	UL-1598 CSA-C22.2
Garanzia	3 anni
Rischio fotobiologico	Gruppo esente

## Curva Fotometrica

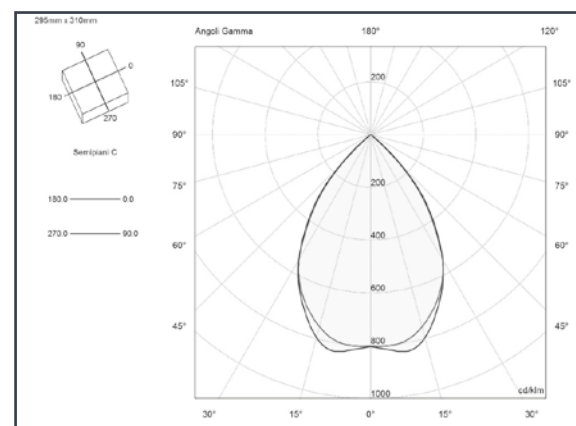

## Disegno Tecnico

