

# ZEUS S4 AS

Ideale per grandi aree, impianti e centri sportivi indoor e outdoor, aree industriali ed ogni installazione in interni ed esterni che richiede alte prestazioni luminose. Progettato e prodotto in Italia.

# Gmax

Gmax Italia Headquarter  
Via Gaetano Donizetti 5 | Assago | 20090 MI  
T. +39-02-848-939-82 | W. [www.gmaxitaliasrl.it](http://www.gmaxitaliasrl.it)



## Informazioni Generali

| Codice         | Kelvin | Lumen  | Lumen Output | Watt | Opzioni     |
|----------------|--------|--------|--------------|------|-------------|
| 034ZEU600A40SD | 4000   | 76.275 | 64.645       | 600  | Driver DALI |
| 034ZEU600A50SD | 5000   | 80.290 | 68.050       | 600  |             |

## Caratteristiche

|                      |                            |                      |       |
|----------------------|----------------------------|----------------------|-------|
| Alimentazione        | 100-305 V - 50/60Hz        | Grado di protezione  | IP 66 |
| Alimentatore         | Meanwell® ELG-240-54A (x2) | Classe di isolamento | I     |
| Temperatura ambiente | -20° C / +40° C            | Grado di rottura     | IK07  |
| Peso                 | 20 kg                      |                      |       |

## Caratteristiche LED

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Tecnologia         | LED                       |
| Tipologia          | Cree® MHDG                |
| CRI (Ra)           | > 70                      |
| Vita utile stimata | 103.470 h al 80% (L80B10) |
| Potenza LED        | 105 W - 500mA             |
| Fattore di potenza | >0.95 (cos phi)           |

## Materiali

|               |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo lampada | Estrusione in alluminio con alette di raffreddamento.                          |
| Diffusore     | In vetro temperato trasparente 5 mm resistente agli shock e agli urti termici. |
| Ottica        | Polycarbonato ad alto rendimento luminoso.                                     |
| Colore        | Grafite.                                                                       |
| Dotazione     | Completo di staffa zincata e connettore rapido stagno IP66.                    |


## Ottica

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Distribuzione | Luce diretta    |
| Ottica        | Ledil® Strada   |
| Angolo        | Asimmetrico 55° |


## Certificazioni

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| CE                    | 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE |
| ETL                   | UL-1598 CSA-C22.2                |
| Garanzia              | 3 anni                           |
| Rischio fotobiologico | Gruppo esente                    |

## Curva Fotometrica

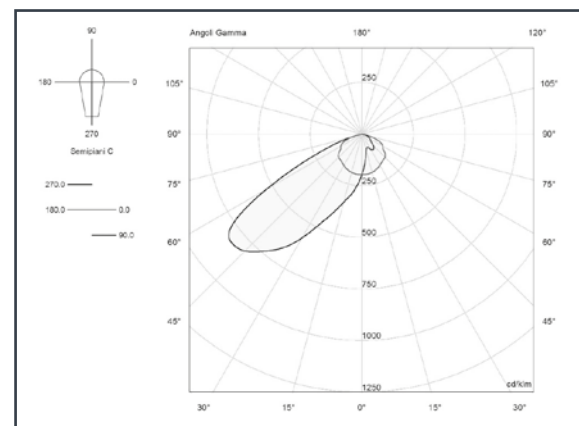

## Disegno Tecnico

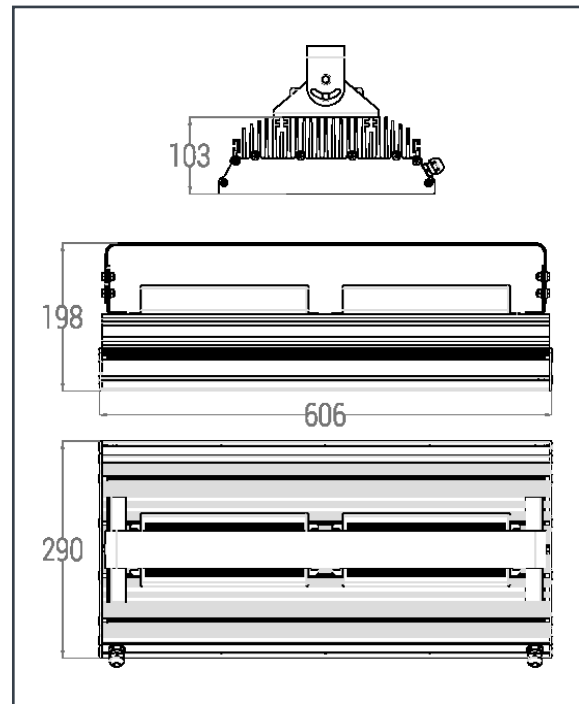

MADE IN ITALY

Prodotto nello stabilimento di Gmax Italia di:  
Assago MI - via G. Donizetti 5 - 20090

# CE RoHS

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso